


HYPERDESMO[®]-PB

Waterproofing Leadership



**BITUMENEM OBOHACENÝ POLYURETANOVÝ SYSTÉM PRO
HYDROIZOLACI A OCHRANU**

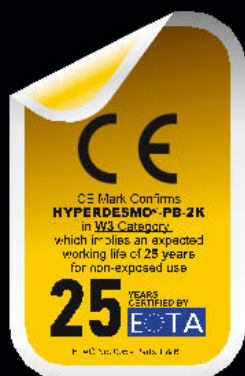

CERTIFIKOVANÁ
ODOLNOST PROTI
PRORŮSTÁNÍ
KOŘENŮ

ALCHIMICA[®]
BUILDING CHEMICALS

VLASTNOSTI A VÝHODY

HYPERDESMO-PB-2K kombinuje historicky vynikající vlastnosti bitumenu s polyuretanovou technologií Alchimica. Je rychletuhnoucí, dvousložkový, vytváří vysoce elastickou a extrémně hydrofobní membránu se silnou adhezí k většině typů podkladů a excelentní mechanickou a chemickou odolností.

Založeno na čisté elastomerní hydrofobní polyuretanové pryskyřici obohacené o chemicky polymerizovaný čistý bitumen. HYPERDESMO-PB-2K je ideálním řešením pro hydroizolační aplikace nevystavené UV záření.

DOPORUČENO PRO HYDROIZOLACI A OCHRANU:

- Zelené střechy
- Květináče
- Nevystavené střechy / Obrácené střechy
- Základy
- Sklepy
- Pod dlažbu v koupelnách, na terasách a balkonech
- Hlubené tunely
- Pódia
- Pod silnice / mosty



HYPERDESMO[®]-PB-2K

HLAVNÍ MEMBRÁNA PRO HYDROIZOLACE NEVYSTAVENÉ UV

VÝHODY

- rychlé vytvrzení
- dvousložkový, 1:1 objemově - dlouhá skladovatelnost
- samonivelační - usnadňuje aplikaci
- silná přilnavost k podkladu (>20kg/cm²)
- velmi efektivní bariéra proti vlhkosti



Průtažnost přes 2000 %



Aplikace plné tloušťky v jednom nátěru



Vlastnosti proti prorůstání kořenů pro využití v krajině

HYPERDESMO-PB

HYPERDESMO-PB-1K-FC

- rychlé vytvrzení
- samonivelační
- obecné využití- těžké aplikace
- umožňuje mnohovrstvou aplikaci
- jednoduše stříkatelný
- velmi vysoká pružnost

HYPERDESMO-PB-1K

- tixotropní pasta
- přilnavost k téměř všem typům podkladů bez primeru
- pro opravy a ošetření detailů
- ideální pro renovace a opravy detailů starých a nových bitumenových pásů
- velmi vysoká pružnost
- dostupné také v "salámu" 600cc



HYPERDESMO-PB-MONO

- tixotropní, ideální pro svislé povrchy
- obecné využití, aplikace nevystavené UV záření
- velmi vysoká pružnost




APLIKACE

HYPERDESMO-PB-1K-FC

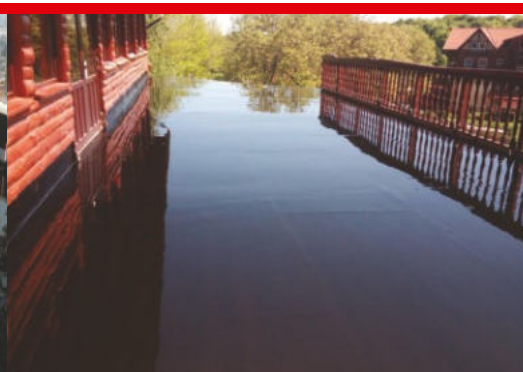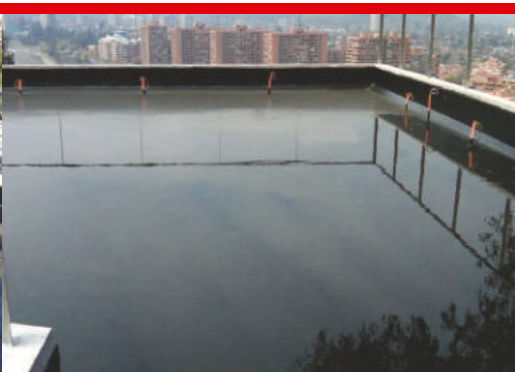


Hydroizolace střech a balkonů

HYPERDESMO-PB-MONO

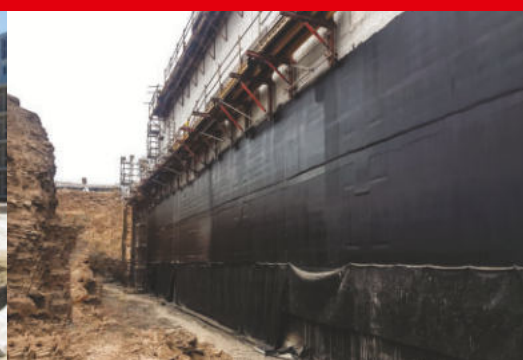

Hydroizolace základů

HYPERDESMO-PB-1K

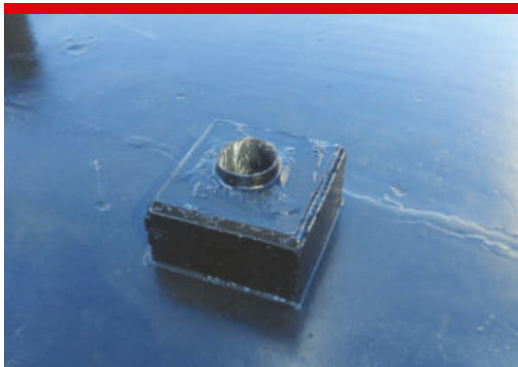

Renovace a ošetření detailů starých i nových bitumenových pásů

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFIED QUALITY, ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL
HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS:
ISO 9001/14001 & ISO 45001

PŘED APLIKACÍ:

Prosím prostudujte technické a bezpečnostní listy.

S technickými a obchodními dotazy se obračejte
na e-mail: info@reprof.eu

**REPROF**

REPAIRS FROM PROFESSIONALS



E-SHOP: www.reprof.cz

PRODEJNA: Taussigova 1768, Hlinsko, 53901



CERTIFIKACE DLE NAŘÍZENÍ EOTA (Evropská organizace pro technické certifikace)

CERTIFIKACE BEZ POUŽITÍ VÝZTUŽE

POŽADAVKY

HYPERDESMO-PB-2K

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA

1,5 mm

FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU

~ 9000

OČEKÁVANÁ ŽIVOTNOST

W3 (25 let)

KLIMATICKÉ PODMÍNKY

S (drsné)

KATEGORIZACE PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ

P3 (pochůzná pro údržbu zařízení a vybavení a pro pěší provoz)

KATEGORIZACE PODLE STŘEŠNÍHO SKLONU

S1 až S4 (pro všechny sklony))

REPROF s.r.o.

Fakturační adresa: Dolní Bradlo 74, Horní Bradlo, 53953

Kancelář a vzorkovna: Dvořákovo nábřeží 1622, Hlinsko

IČ: 04018354

www.reprof.eu