

PRIMER-T®

Jednosložkový, nezabarvující primer pro neporézní podklady

POPIS

PRIMER-T® je jednosložkový, bezbarvý, nezabarvující primer, speciálně navržený pro zajištění přilnavosti materiálu **Hyperdesmo-T®** na neporézních podkladech. Ačkoliv je vyvinutý pro **Hyperdesmo-T®**, je plně vhodný i pro další produkty z řady **Hyperdesmo**.

Chemicky je **PRIMER-T®** složen z organosilanu reagujícího na vzdušnou vlhkost a přísad, které zajišťují celkové napuštění podkladu.

PRIMER-T® se snadno nanáší navlhčením čistého hadříku a v podstatě očistí povrch, který má být poté ošetřen produktem **Hyperdesmo -T**.

PRIMER-T® rychle schne, během maximálně 10-15 minut je povrch připraven k aplikaci.

DOPORUČENO PRO:

Penetraci neporézních podkladů:

- Glazované dlaždice
- Sklo

OMEZENÍ:

- Naneste minimální množství hadříkem.
- Vyhýbejte se kalužím, stékání a kapání.



FUNKCE A VÝHODY:

- Rychle schne.
- Není nutné ředění
- Nezabarvuje
- Jednoduchá aplikace

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Pokud je to možné, očistěte povrch pomocí vysokotlakého čističe. Odstraňte nečistoty od oleje, mastnoty a vosku. Musí být odstraněno cementové mléko, všechny volné části, separační prostředky, vytvrzené membrány.

Materiál nanášejte hadříkem jako když čistíte povrch.

Nechte 10-15 minut zaschnout a následně naneste **Hyperdesmo-T**.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

PRIMER-T® obsahuje těkavá hořlavá rozpouštědla. Aplikujte v dobře větraných prostorách. Nekuřte. Aplikujte daleko od otevřeného ohně. V uzavřených prostorách používejte silovou ventilaci a aktivní uhlíkové masky. Pamatujte, že rozpouštědla jsou těžší než vzduch, takže se výpary drží při podlaze. Bezpečnostní list je možné dodat na vyžádání.

BALENÍ:

20 l, 5 l, 1 l

SKLADOVÁNÍ

PRIMER-T® lze skladovat minimálně 12 měsíců v originálním neotevřeném balení, na suchém místě při teplotě 5-25°C.


PRIMER-T®

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Tekutý produkt:

VLASTNOST	JEDNOTKY	METODA	SPECIFIKACE
Viskozita	cP	ASTM D2196-86, při 25°C	30-50
Specifická váha	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C	0,80-0,90
Bod vzplanutí	°C	ASTM D93, Closed cup	22
Suchý na dotyk (při 25°C a 55%RH)	minuty	-	10-15

ŽÁDNÉ Z NAŠICH ZVEŘEJNĚNÝCH INSTRUKCÍ A SPECIFIKACÍ, PÍSEMNÉ NEBO JINÉ, JSOU ZÁVAZNÉ VŠEOBECNĚ NEBO SE VZTAHUJÍ NA JAKÁKOLI PRÁVA TŘETÍCH STRAN, NEBO ZJEDNODUŠUJÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM JEJICH POVINNOST, KTERÉ MAJÍ PRODUKTU DO PŘÍPADNÉHO ZKOUŠENÍ JEHO VHDNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ALCHIMICA S.A. ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NA PŘÍRODĚ, JAKÉKOLI JSOU ZE STRANY POUŽITÍ NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERÝM SE INFORMUJÍ.

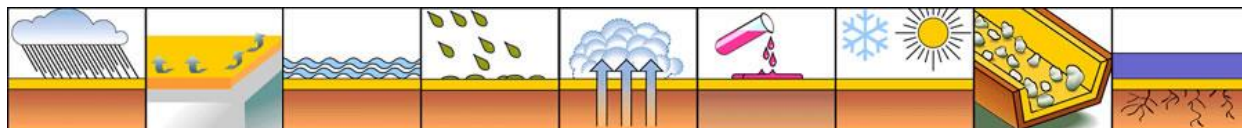

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001.

PRIMER-T/EE/24-11-2017

Distributor v ČR: REPROF s.r.o., info@reprof.eu